



RingRing 2.0

*Circulaire belcel bedacht en gemaakt in Nederland
door enthousiaste stiltemakers*

1 model

8 unieke biobased signatuurwanden

74 kleuren om wanden mee

uit te voeren

92% losmaakbaar

geconstrueerd

Geheel naar eigen smaak uit te voeren

Suskast met ledverlichting

100% circulair

ontwerp door

gebruik van 25 jaar

oude NS vloeren

AW-waarde 1,2!

Eigenschappen

blz. 5

Natuurlijke materiaal

blz. 6 - 9

Kleur mogelijkheden

blz. 10 - 11

Techniek

blz. 13 - 15

Uitvoeringen

blz. 16

Prijzen

blz. 17

RingRing 2.0 is ontstaan uit

de samenwerking tussen

Het Stille Verzet & RoosRos architecten B.N.A.





De unieke eigenschappen op een rijtje.



Productie in eigen huis

Elke RingRing wordt in Zuidland geproduceerd en geassembleerd. Een 10-tal stiltemakers maakt met Hollands vakmanschap in afzienbare tijd van grondstoffen een kekke Ringring. De basis wordt door een CNC machine gemaakt maar de latten, panelen en verbindingen worden gewoon met de hand in elkaar gezet en waar mogelijk geschroefd zodat de losmaakbaarheid zo hoog mogelijk is.

Akoestiek

De absorptie van de RingRing is om door een ringetje te halen. Dat kan ook niet anders, brood koop je ook niet bij de slager. De AW-waarde in de RingRing is 1,2 en de isolatiewaarde is 38 Db. Dit geldt voor de wanden. De glazen deur kan je in elke isolatiewaarde kiezen. Voor elke belcel geldt dat de glazen deur het zwakste punt is als het gaat om de isolatiewaarde. De suskast zorgt voor heerlijke frisse lucht en het geluid blijft in de RingRing en gaat niet via de ventilator naar buiten. Dat is akoestiek op z'n best.

Biobased materialen

Elke RingRing kan je helemaal zo 'tunen' dat hij zich overal thuis voelt. Aan de buiten- of binnenzijde uitgevoerd met platmos, Bark of Silent Reed natuurlijk! Tijdens een videocall zullen er wel vragen komen van de andere kant van de lijn wat voor geweldige achtergrond je hebt. En allemaal puur natuur.

Hygiënische luchtstroom


De suskast zorgt er voor dat er geen geluid in en uit de RingRing komt. Waardoor je heerlijk privé kan communiceren. We kunnen ook een UV-C element inbouwen zodat je altijd een virusvrije en geurvrije Ringring hebt. Dat is veilig anno 2022.

Kleurrijke omgeving

Je eigen huisstijl, smaak of gewoon een kek kleurtje het is zeker mogelijk in de RingRing. Standaard worden de wanden met grijs gemêleerd PETFelt uitgevoerd maar als je een van de andere 70 kleuren wenst kan dat natuurlijk ook. Zelfs geprint PETFelt met een mooi patroon of design is mogelijk. Dus laat die RingRing maar 'shinen'.

Achterwand

De achterwand wordt altijd uitgevoerd in kurkschors. Dit geeft een natuurlijk uiterlijk gemakkelijk in onderhoud en kan tegen een stootje.

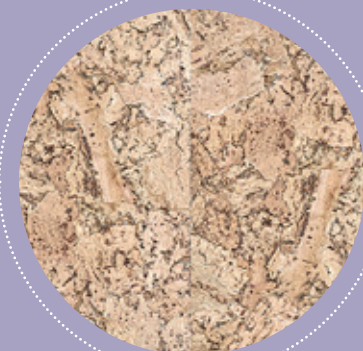


Signatuurwanden

(Signatuurwanden staan altijd tegenover de wand van de tafeltjes i.v.m. gebruik tafeltjes).

De volgende opties zijn mogelijk:

Platmos

Dit platmos is echt mos dat gestabiliseerd is. Daardoor is het natuurlijk en blijft het heerlijk groen.



Bark

Decoratieve stukjes schors die in een patroon op de wand zijn gemonteerd en werken als een soort diffuser. De stukjes schors zijn van naaldbomen en speciaal gestoomd zodat ze helemaal veilig zijn om binnen te gebruiken.




Cork Rough

De kurkschors panelen zien er robuust en ruig uit en passen prachtig tussen het lattenpatroon van de NS vloeren in de belcel. Een grotere tegenstelling kan bijna niet en puur natuur.



Silent Reed

Nederlands riet uit de Weerribben verwerkt in een prachtig patroon tussen de stroken hout in de belcel. Hoe Nederlands wil je het hebben.




Circulaire basis materialen




NS vloeren

65% van al het hout in de RingRing is gemaakt van 25 jaar oude vloeren van NS treinen. De NS heeft berekend dat er 44 miljoen voeten overheen gelopen hebben. Wij ontdoen de vloeren van schroeven, nietjes, strips, rubber en isolatiemateriaal. Dan verwijderen wij het linoleum en de lijm en dan beginnen wij met het hergebruik.

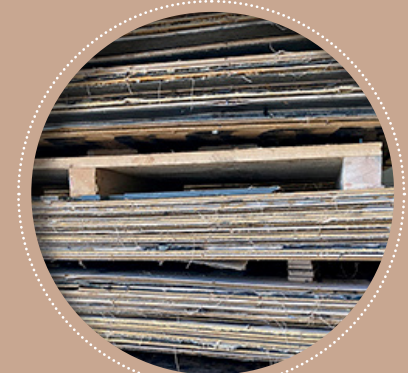

Onze meubelmakers 'kanten' de platen en zagen alles op maat en bewerken de vloeren totdat dit gebruikt kan worden in de RingRing.

Omdat wij elke vloer maximaal willen benutten kan het zijn dat je gebruikssporen ziet in het hout van de RingRing. Een gat of een deuk zullen dus voorkomen in deze belcellen. Dat is deel van het DNA van de RingRing en hoe circulariteit in de praktijk er uit ziet.

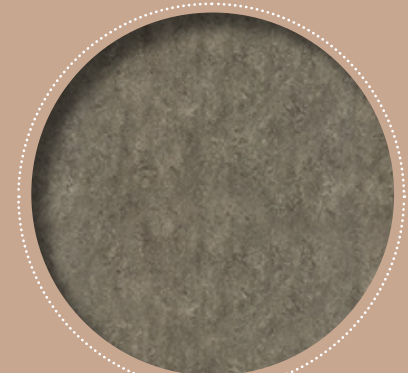

Marmoleum

De vloer en tafel zijn origineel NS vloer. Hierbij maken wij het linoleum schoon en schuren deze iets op. Vervolgens zetten we het linoleum in de bijenwas zodat het er weer helemaal fris en fruitig uitziet. De gebruikssporen zijn een tastbaar bewijs van dat dit een materiaal is met ervaring. Waar vind je dat nog?



PETfeltkleuren



KleurStalen & Prints



De buitenzijde van de belcel kan ook met een patroon, foto of een kleur uitgevoerd worden. Zo kan je je eigen uitstraling bepalen.



WCD

Elke BelCel 2.0 heeft een contactdoos met twee 220 Volt aansluitingen voor het opladen van diverse devices.

Lichtschakelaar

De RingRing heeft een dimmer voor de LED verlichting. Als je de RingRing betreedt gaat de dimbare led verlichting gelijk aan maar ook de ventilatie. Als je de RingRing verlaat zal de luchtverversing nog 5 minuten doorgaan zodat hij weer lekker fris wordt.


De tafel is met de hand te verstellen in 5 standen. Of je nu zittend of staand in de Ringring bent, de tafel is altijd op de juiste hoogte om heerlijk te werken of een videogesprek te voeren.





Registratie

Bij openen van de deur wordt een bewegingssensor geactiveerd die het licht aanzet en de luchtstroom in werking zet.

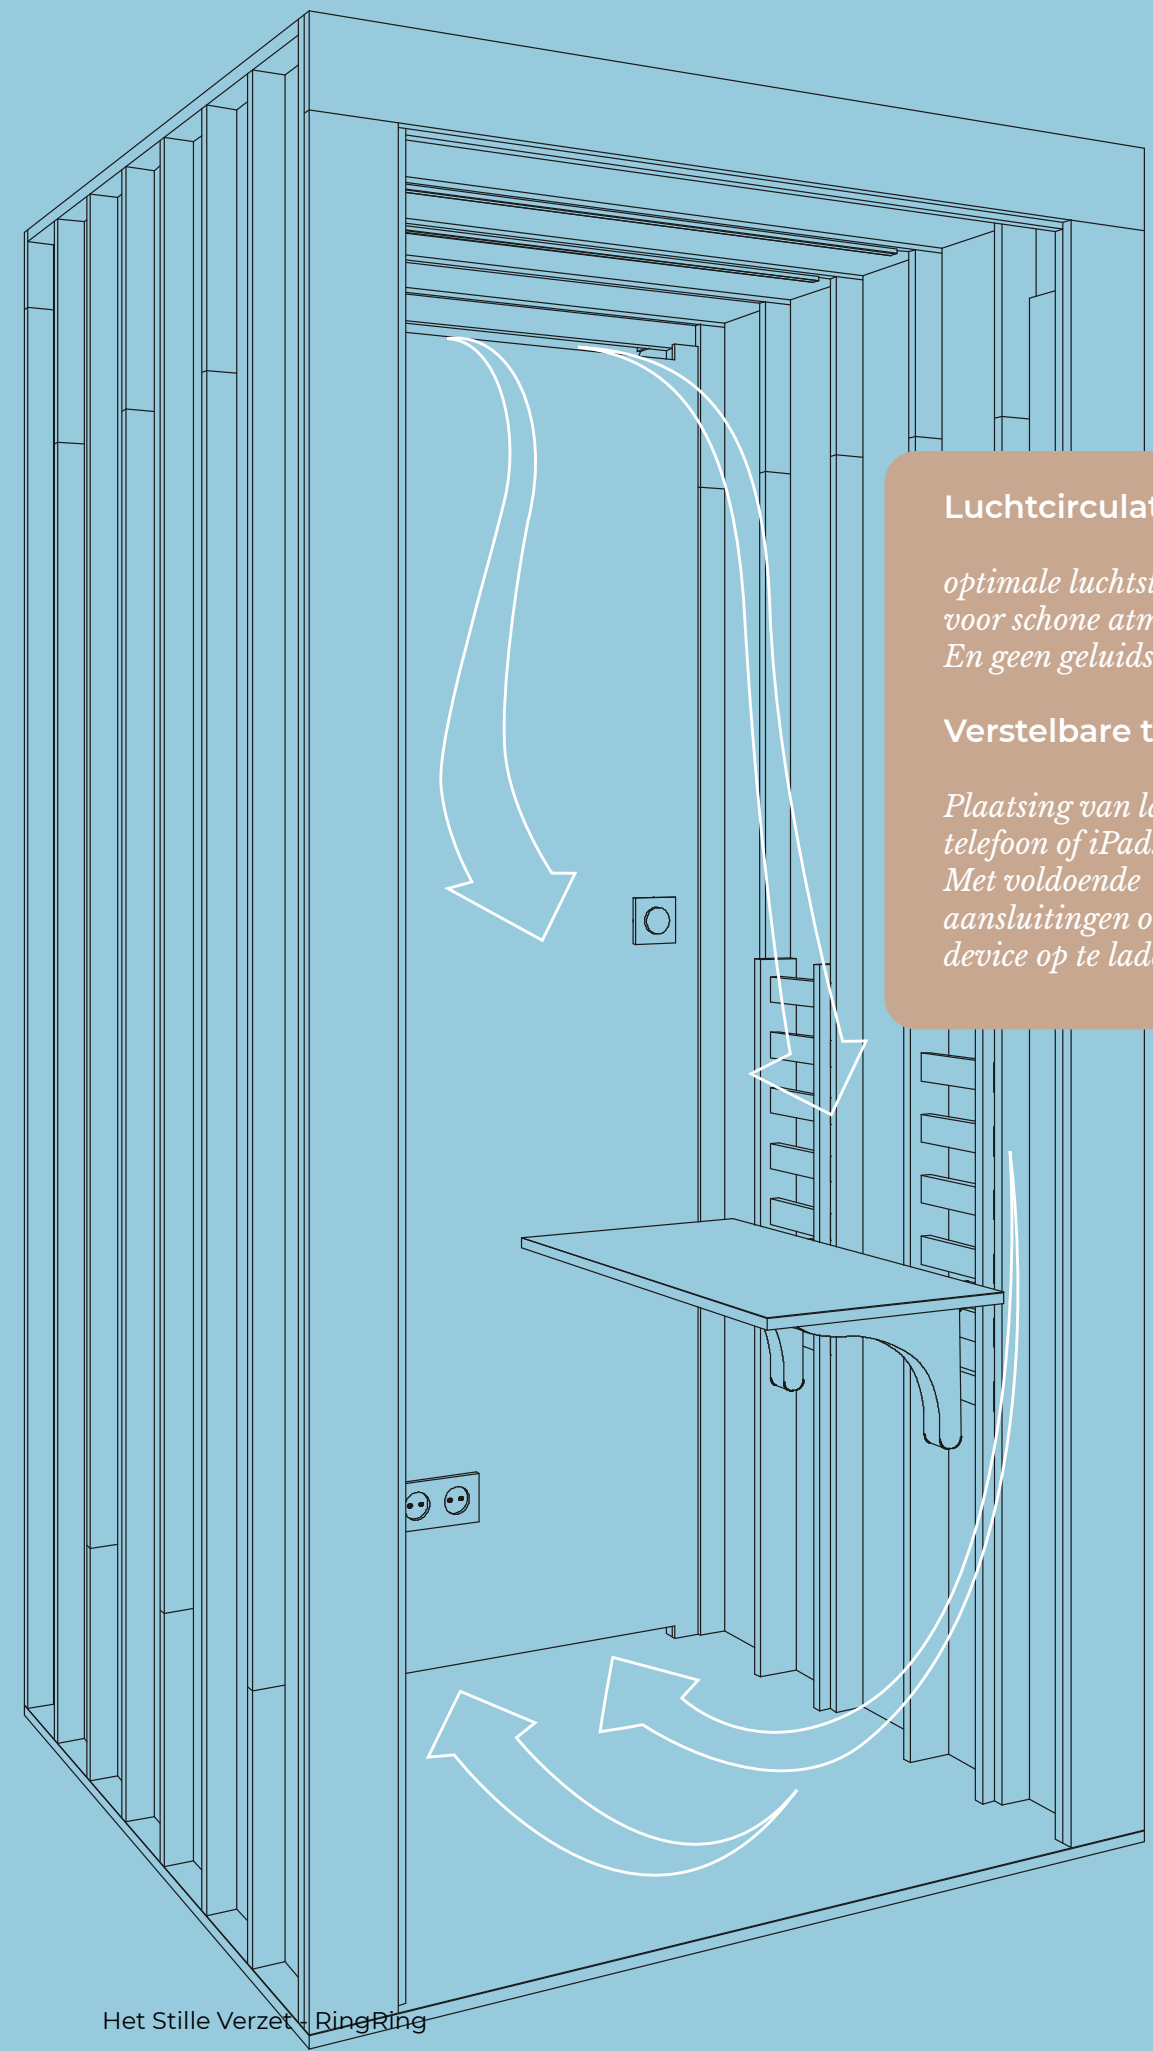

Luchtcirculatie

optimale luchtstroming voor schone atmosfeer. En geen geluidslekkage!

Verstelbare tafel

Plaatsing van laptop, telefoon of iPad. Met voldoende aansluitingen om je device op te laden.



RingRing 2.0 Standaard

Maatvoering in mm (h x D x B)

Buitenmaatvoering 2260 x 1140 x 1200

Binnenmaatvoering 2169 x 924 x 950

Uitvoering Standaard

Glazen deur met 35 Db isolatie

Dimbare LED verlichting

Dimmer voor eenvoudige regeling van lichtsterkte

Bewegingssensor

Verstelbare tafel voor laptop, tablet of iPhone

Klasse-A absorptie voor een perfecte spraakverstaanbaarheid

WCD om je apparatuur op te laden

Isolatie van minimaal 45 dB (waardoor je je burens zeker niet hoort)

Suskast met ventilatie zodat er altijd frisse lucht is

Lichtgrijs PETFelt geplaatst tussen de NS vloeren

Binnenzijde voorzien van 5 houten 'ribben' van NS vloeren

Buitenzijde voorzien van 7 houten 'ribben' van NS vloeren

Verstelbare tafel van 685 x 350 mm
aan te passen hoogte in:

622 mm

710 mm

761 mm

885 mm

972 mm

1060 mm

1147 mm

Dimbare LED strips met 4000 Kelvin
lichtkleur, 120 leds per meter.



Opties

Glazen akoestische deur

Biometrische LED verlichting

UV-C verlichting met sensor voor
desinfectie van virussen





Camera, speaker en luidspreker via
kabel aan laptop verbinding

UTP aansluiting

Signatuur op de wanden zoals mos

kurk, bark of een speciale wens

Zit/sta kruk

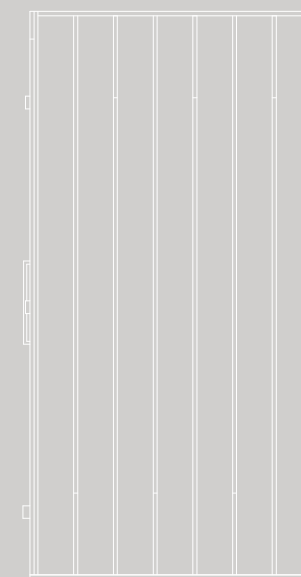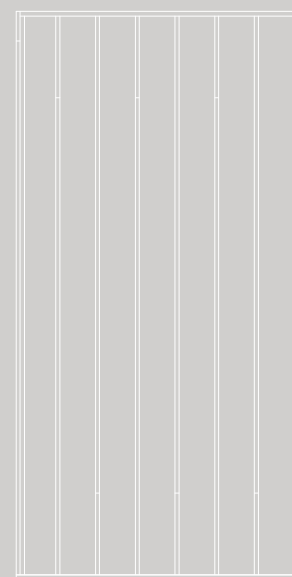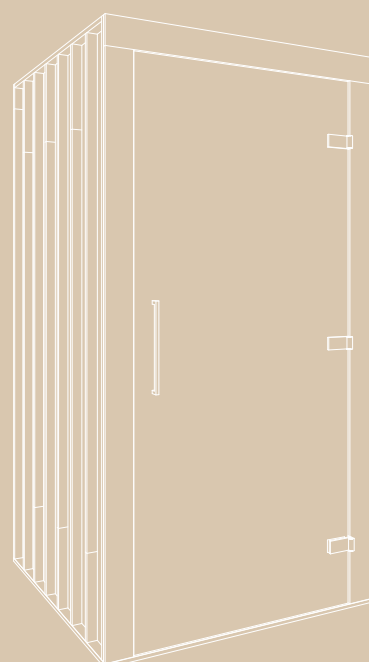



Het Stille Verzet

ontwerpers van akoestiek

colofon

Kerkweg 37 N
3214 VC Zuidland
T +31 (0)88 134 7600

Layout: Erik Besteman B.N.O.
Illustraties: Erik Besteman (2D & 3D)